

### **Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой +10°C и относительной влажностью воздуха 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайному попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежание перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное запирание или неплотное прилегание вследствие неровностей пола устраниют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

### **Гарантии изготовителя.**

1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, установленных ГОСТом, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие-изготовитель.
5. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.  
Для сборки и установки изделия необходимо иметь отвертки с плоским и крестовым шлицем, молоток и при необходимости твердые прокладки. Во избежание повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре.  
Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях. Затем установить все стяжки или, прилагаемую согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.

**При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет.**

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 176Д;

тел.: (841-2) 223-225, 223-226.


Упаковщик \_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Подпись ОТК

Дата продажи «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Подпись

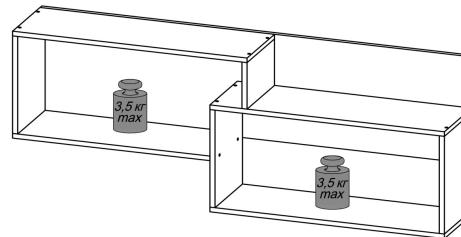

## **ПЛ-802**

**Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 547 x 1374 x 256**

**ПЛ-802**

Полка навесная

**ИП Гордеева Т.И.**

Адрес производства: 440015, Россия, г. Пенза, ул. Совхоз "Победы", дом 12, (841-2) 223-225, 223-226

Юридический адрес: 440015, Россия, г. Пенза, ул. Северная, 26-15

Срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 12 мес.

Упаковщик: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: 10/19/2023

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_




Соответствует требованиям

ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ22.В.08916/18

ГОСТ 16371-2014

**Паспорт изделия**

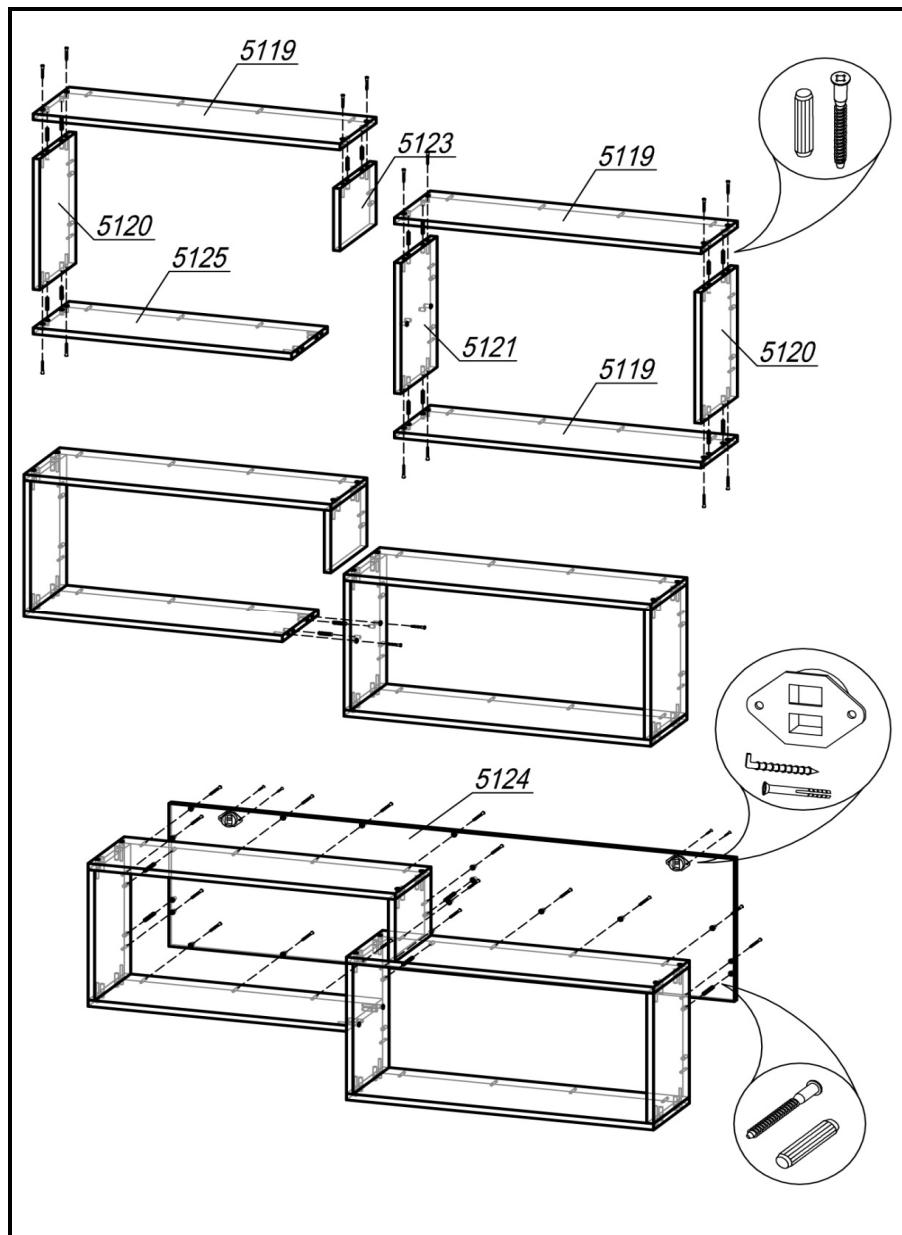

#### Внимание покупателя!

1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения в конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

#### Место № 5125

5124	Щит	1	1374	370
5119	Крышка	3	746	240
5120	Бок	2	338	240
5121	Бок	1	338	240
5125	Крышка	1	628	240
5123	Бок	1	161	240

#### Фурнитура

Эскиз	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
	Врезной наөс с крюком	шт	2
	Евровинт 6x50	шт	32
	Евроключ	шт	1
	Заглушка Ф5	шт	6
	Заглушка Ф8	шт	2
	Заглушка под евровинт	шт	32
	Шкант 8x30	шт	21
	Шуруп 4x16	шт	4

Собрать отдельно два короба посредством евровинтов и шкантов: крышки 5119 и 5125 с боками 5120 и 5123; крышки 5119 с боками 5120 и 5121. Соединить два короба друг с другом евровинтами и шкантами. Установить в щит 5124 2 врезных наөса с помощью шурупов 4x16. Привернуть конструкцию к щиту используя евровинты и шканты. Навесить полку на крюки, вмонтированные в стену.