### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать мебель строго по назначению.
- Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- 4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
- Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

# Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- 9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- Для открывания закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
- 11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

### Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
- 4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

#### Примечание


- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"

### КОМОД 2-х СТВОРЧАТЫЙ С ЯЩИКАМИ

Габаритные размеры: Кэт-6 1222 x 836 x 450 Кэт-6 "Кантри","Классика","Модерн" 1202 x 836 x 434 Кэт-6 "ЛДСП","Рамка" 1202 x 842 x 434

Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ

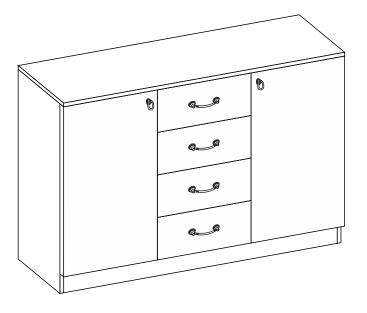

### Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

«Кэт-6» Комод 2-ств./ящики

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3 тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31 dial meb@mail.ru www.dialmebel.ru





### Инструкция по сборке


- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- !!! Срок службы мебели зависит от качества сборки изделия, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!
- !!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!
- 3. Прибить подпятники к боковинам (1) и цоколю (10) гвоздями 2х20 (рис.1).
- 4. К поперечинам (2) монтировать направляющие шурупами 3,5х16 по наметкам (рис.1).
- 5. Соединить боковины (1), поперечины (2), стяжки (4,5) и цоколь (10) еврошурупами (рис.1).
- 6. К собранному изделию монтировать крышу (3) с помощью эксцентриков (рис.1).
- 7. Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Гвоздями 2х20 прибить заднюю стенку из ДВП (9) (рис.1).
- 8. Произвести сборку ящиков: Соединить детали ящика (6,7) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ДВП (8) гвоздями 2х20. Прикрутить ручки к створкам (12) винтами М4х16. Установить створки (12) на собранные ящики с помощью эксцентриков. Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (7) шурупами 3,5х16 (рис.2).
- Установить короб комода на постоянное место. Навесить створки (11), используя накладные петли и шурупы 4х16 (рис.1). Отрегулировать петли.



















### Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						(3m)


### Используемая фурнитура

1			,	1 7 1	<i>7</i> i		
Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3,5x16	Шуруп 4x16	Винт М4х16/22	Эксцентрик 16 мм	Петля	Направляющие 400 мм
	C. Daniel Control	E.		Contract of the second			
Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная	Заглушка D-5	Соединительная планка			
		66					

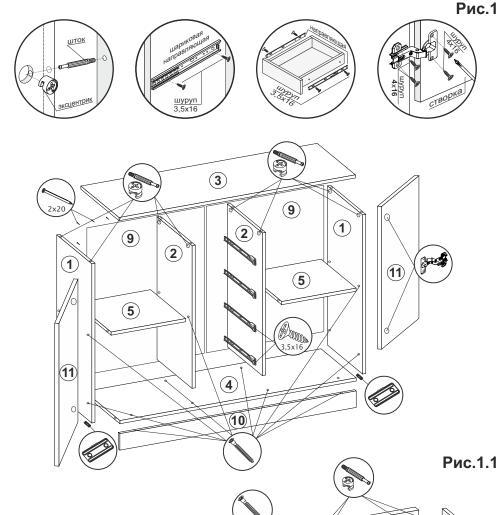

Кэт-6 / Кэт-6 "Кантри","Классика","ЛДСП", "Модерн","Рамка"

Nº	Название	Кол.	Размер, мм			
1	Боковина	2	820 x 410			
2	Поперечина	2	754 x 410			
3	Крыша	1	1222x450/1202x434			
4	Стяжка	1	1168 x 410			
5	Полка	2	384 x 410			
6	Деталь ящика	8	310 x 120			
7	Деталь ящика	8	400 x 120			
8	ДВП	4	398 x 339			
9	ДВП	2	1196 x 384			
10	Цоколь	1	1168 x 50			
11	Створка	2	765 x 397			
12	Створка ящика	4	189 x 397			



Ручку на створки (12) приворачивать винтами М4х16. Ответные части направляющих устанавливать по центру деталей ящиков (7) шурупами 3,5х16.