

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

**Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвигаемых ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвигаемые ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


## Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "ЛИОН"

### ШКАФ ШК-1

Габаритные размеры 1040 x 2300 x 600  
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

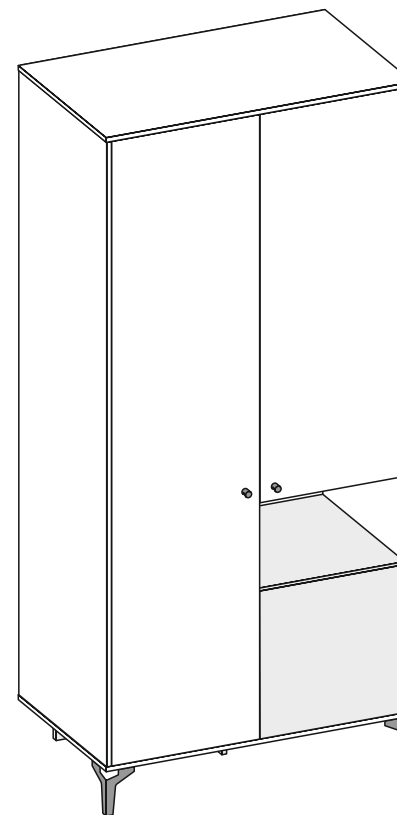

**Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»**

**МС «ЛИОН» Шкаф Шк-1**

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.  
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3  
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31  
[dial\\_meb@mail.ru](mailto:dial_meb@mail.ru) [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru)



# Инструкция по сборке

Внимательно изучите эскиз и инструкцию по сборке.

Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

**!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки изделия, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!**

**!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!**




Сборка короба изделия:

1. Боковину (2) соединить с крышей (6) и стяжкой (11), используя шканты и эксцентрики (рис.1).
2. Еврошурупами соединить крышу (6) и стяжку (11) сначала с задней стенкой (15), затем с поперечиной (3) (рис.1).
3. К собранной части изделия монтировать стяжки (7,8,9,10), потом боковину (1), с помощью шкантов и эксцентриков (рис.1).
4. Соединить крышу (6) и стяжку (8) еврошурупами (рис.1).
5. Установить крыши (4,5) на боковины (1,2) и поперечину (3), используя еврошурупы (рис.1).
6. Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (16,17,18), соединительной планки и соединителей ХДФ. ХДФ (17,18) к стяжке (8) прикрутить шурупами 4x16 П/Ш (рис.1).
7. **Сборка основания изделия:** Шурупами 3x16 прикрутить подпятники к планкам (13,14). Соединить планки (13,14) между собой и крышей (5) еврошурупами. Прикрутить опоры к крыше (5) шурупами 4x16 П/Ш. Оптимальное расстояние крепления опоры 50x15 мм от каждого края крыши (5) до первого отверстия в опоре (рис.1).

**Окончательная сборка изделия:**

8. Установить изделие на постоянное место. Если изделие стоит вплотную с другими секциями, то рекомендуем соединить боковины рядом стоящих секций межсекционными стяжками, предварительно просверлив в них отверстия Ø 5 мм.
9. Приложить навес с заглушкой к стяжке (7) ближе к центру. Через отверстие Ø15 мм нанести отметку на ХДФ (18) и просверлить отверстие в месте крепления к стене. Затем прикрутить навес к стяжке (7) шурупами 4x16 П/Ш (рис.1). **Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.** Рекомендуем дополнительно закрепить шкаф к стене через стяжку (8).
10. Шурупами 4x16 по наметкам прикрутить скалкодержатели к боковинам (1,2) и установить скалку в шкаф (рис.1).
11. К стяжке (11) по наметкам прикрутить отталкиватель для дверей шурупами 4x16 (рис.1).
12. Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия боковины (2) и поперечины (3), затем установить на них полку (12) (рис.1).
13. Шурупами 4x16 прикрутить петли с доводчиком к створкам (19,20) и петли без доводчика к створке (21) (рис.1). Навесить створки (19,20,21) на короб шкафа. Отрегулировать петли.
14. К створкам (19,20) прикрутить ручки винтами M4x22. Оставшиеся технические отверстия заглушить заглушками d5(рис.1).



## Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3/4x16	Шуруп 4x16 П/Ш	Винт M4x22	Мебельная стяжка	Шкант	Полкодерж. с фиксатором	Петля
Скалкодержатель	Мебельная скалка	Навес с заглушкой	Опора мебельная	Ручка	Отталкиват. для двери	Соединитель ДВП/ХДФ	Соединит. планка	Подпятник	Заглушка мебельная

**Рис.1**

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина левая	1	2118 x 596
2	Боковина правая	1	2118 x 596
3	Поперечина	1	802 x 578
4	Крыша верхняя	1	1040 x 596
5	Крыша нижняя	1	1040 x 596
6	Крыша	1	520 x 578
7	Стяжка	1	1005 x 578
8	Стяжка	1	1005 x 300
9	Стяжка	1	1005 x 100
10	Стяжка	1	578 x 486
11	Стяжка	1	576 x 503
12	Полка	1	576 x 503
13	Планка	1	840 x 150
14	Планка	1	300 x 150
15	Задняя стенка	1	300 x 503
16	ХДФ	1	1033 x 372
17	ХДФ	1	1774 x 508
18	ХДФ	1	1774 x 525
19	Створка	1	2112 x 498
20	Створка	1	1312 x 498
21	Створка	1	498 x 498