

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвигаемых ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвигаемые ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "КЛЕО"

ШКАФ УГЛОВОЙ ШкУ-1

Габаритные размеры 954 x 2220 x 954
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

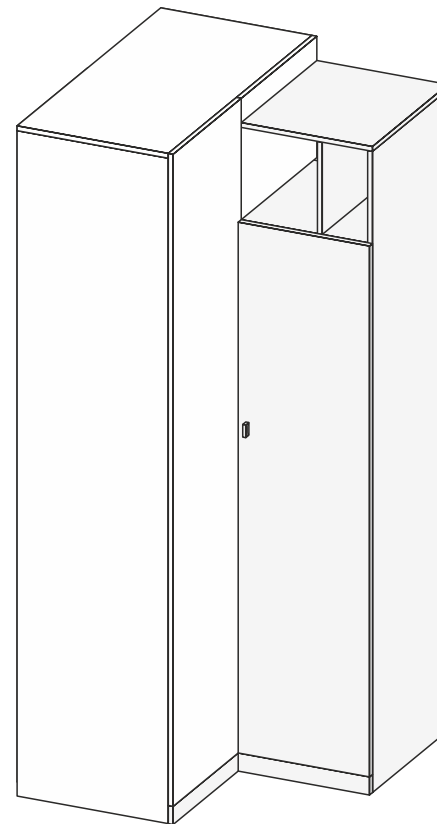

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «КЛЕО» Шкаф Угловой ШкУ-1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru




Инструкция по сборке



Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки изделия, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!
!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

- Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- Шурупами 3x16 прикрутить подпятники к боковинам (1,2) и задней стенке (6) (рис.1).
Сборка правой части изделия:
 - Соединить боковину (2) и стяжки (11,12) с помощью шкантов и эксцентриков (рис.1).
 - Стяжки (15) соединить с боковиной (2) и поперечиной (3) эксцентриками (рис.1).
 - Еврошурупами стянуть поперечину (3) со стяжками (11,12), затем с задними стенками (7,6).
 - Сборка левой части изделия:** Соединить боковину (1) и стяжки (13,14) с помощью шкантов и эксцентриков (рис.1).
Сборка целого изделия:
 - Стяжки (11,12 и 13,14) стянуть между собой соответственно с помощью шкантов и двусторонних эксцентриков (рис.1).
 - С помощью эксцентриков установить сначала цоколь (20) на стяжку (14), потом цоколь (21) на стяжку (12). Еврошурупом стянуть цоколи (20,21) между собой и зафиксировать с боковинами (1,2), прикрутив уголки 20x20 шурупами 4x16 (рис.1).
 - Прикрутить мебельные опоры по центру стяжек (12,14) шурупами 4x16 П/Ш (рис.1).
 - К собранной части изделия монтировать крышу (9) еврошурупами, затем к крыше (9) прикрепить поперечину (4) эксцентриками (рис.1).
 - Еврошурупами соединить поперечины (4,5) и заднюю стенку (8) со стяжкой (11) и крышей (10).
 - Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (17,18,19), соединительной планки и соединителей ДВП/ХДФ. ХДФ (18) к задней стенке (6,7) прибивать гвоздями 1,6x16 (рис.1).
Установка изделия:
 - Установить изделие на постоянное место. Если изделие стоит вплотную с другими секциями, то рекомендуем соединить боковины рядом стоящих секций межсекционными стяжками, предварительно просверлив в них отверстия Ø 5 мм.
 - Через задние стенки (6,7) закрепить шкаф к стене. **Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.**
 - Вставить в боковину (2) и поперечину (3) полкодержатели с фиксатором и установить на них полки (16) (рис.1).
 - Шурупами 4x16 прикрутить скалкодержатели к боковине (1), задним стенкам (6,7) и поперечине (3), установить скалки (рис.1).
 - Только после окончательной сборки изделия** навесить створки (22,23) на короб шкафа, используя петли 165° и шурупы 4x16 (рис.1). Отрегулировать петли.
 - К створке (23) прикрутить ручки шурупами 4x30 (рис.1).



Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6x16/2x20	Эксцентрик 16 мм	Двусторон. эксцентрик	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16 П/Ш	Шуруп 3/4x16/30	Мебельная стяжка	Шкант	Полкодержат. с фиксатором
Петля 165°	Скалкодержатель	Мебельная скалка	Уголок 20x20	Соединитель ДВП/ХДФ	Соединит. планка	Опора мебельная	Подпятник	Ручка

Рис.1

№	Название	Кол-во	Размер, мм
12	Стяжка нижняя	1	918 x 500
13	Стяжка верхняя	1	434 x 390
14	Боковина правая	1	2120 x 500
3	Поперечина	1	1740 x 390
4	Поперечина	1	500 x 401
5	Поперечина	1	480 x 305
6	Задняя стенка	1	2200 x 500
7	Задняя стенка	1	617 x 390
8	Задняя стенка	1	418 x 305
9	Крыша	1	950 x 500
10	Крыша	1	500 x 434
11	Стяжка верхняя	1	918 x 500

12	Стяжка нижняя	1	918 x 500
13	Стяжка верхняя	1	434 x 390
14	Боковина правая	1	2120 x 500
3	Поперечина	1	1740 x 390
4	Поперечина	1	500 x 401
5	Поперечина	1	480 x 305
6	Задняя стенка	1	2200 x 500
7	Задняя стенка	1	617 x 390
8	Задняя стенка	1	418 x 305
9	Крыша	1	950 x 500
10	Крыша	1	500 x 434
11	Стяжка верхняя	1	918 x 500