

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

**Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвигаемых ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвигаемые ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


## Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "КЛЕО"

### ШКАФ Шк-1

Габаритные размеры 900 x 2220 x 520  
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

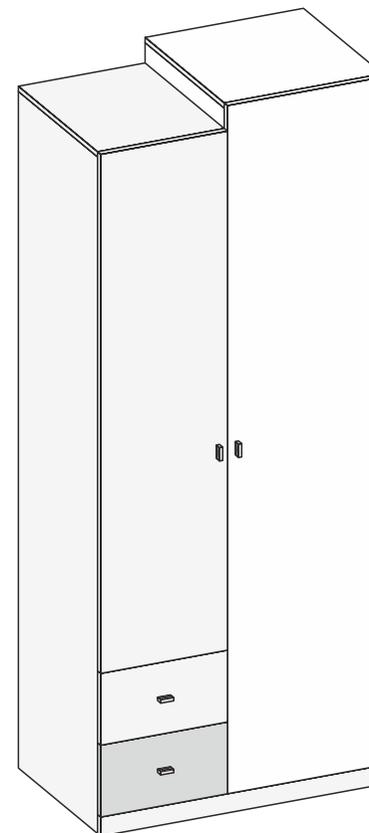

**Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»**

**МС «КЛЕО» Шкаф Шк-1**

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.  
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3  
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31  
[dial\\_meb@mail.ru](mailto:dial_meb@mail.ru) [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru)



# Инструкция по сборке



Внимательно изучите эскиз и инструкцию по сборке.

Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

**!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки изделия, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!**

**!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!**

Сборка короба изделия:

1. Шурупами 3x16 прикрутить подпятники к боковинам (1,2) (рис.1).
2. К боковинам (1,3) прикрутить направляющие шурупами 4x16 (рис.1).
3. Соединить боковины (1,2), стяжки (8,9), планку (10) и крышу (7) с помощью шкантов и эксцентриков (рис.1).
4. К собранной части изделия монтировать боковину (3), поперечину (4) и крыши (5,6), используя еврошурупы (рис.1).
5. Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (13,14), соединительной планки и соединителей ДВП/ХДФ. ХДФ (13,14) к планке (10) прибивать гвоздями 1,6x16 (рис.1).
6. Перевернуть изделие лицевой частью вверх. Прикрутить мебельную опору по центру стяжки(9) шурупами 4x16 П/Ш. Установить цоколь (16) на стяжку (9) с помощью шкантов и эксцентриков, затем зафиксировать с боковинами (1,2), прикрутив уголки 20x20 шурупами 4x16 (рис.1).

Установка изделия:


7. Установить изделие на постоянное место. Если изделие стоит вплотную с другими секциями, то рекомендуем соединить боковины рядом стоящих секций межсекционными стяжками, предварительно просверлив в них отверстия Ø 5 мм.
8. Через планку (10) закрепить шкаф к стене. **Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.**
9. Шурупами 4x16 прикрутить скалкодержатели к боковинам (1,2) и установить скалку (рис.1).
10. Вровень с торцевой поверхностью боковины (3) по месту прикрутить пластмассовый уголок шурупами 4x16 (рис.1).

11. **Только после окончательной сборки изделия** навесить створки (17,18) на короб шкафа, используя петли и шурупы 4x16 (рис.1). Отрегулировать петли.

12. К створкам (17,18) прикрутить ручки шурупами 4x30 (рис.1).

Сборка выдвижного ящика:

13. Соединить детали ящика (11,12) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ХДФ (15) гвоздями 2x20 (рис.2).



измерение диагоналей

14. К створкам (19) прикрутить ручки шурупами 4x30. Установить створки (19) на собранные ящики с помощью эксцентриков (рис.2).

15. Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (11) шурупами 4x16.

16. Вставить выдвижные ящики в короб пенала.

## Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6x16/2x20	Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16 П/Ш	Шуруп 3/4x16/30	Мебельная стяжка	Шкант	Петля	Направляющ. 450 мм
Скалкодержатель	Мебельная скалка	Уголок 20x20	Уголок пластмас.	Соединитель ДВП/ХДФ	Соединит. планка	Опора мебельная	Подпятник	Ручка

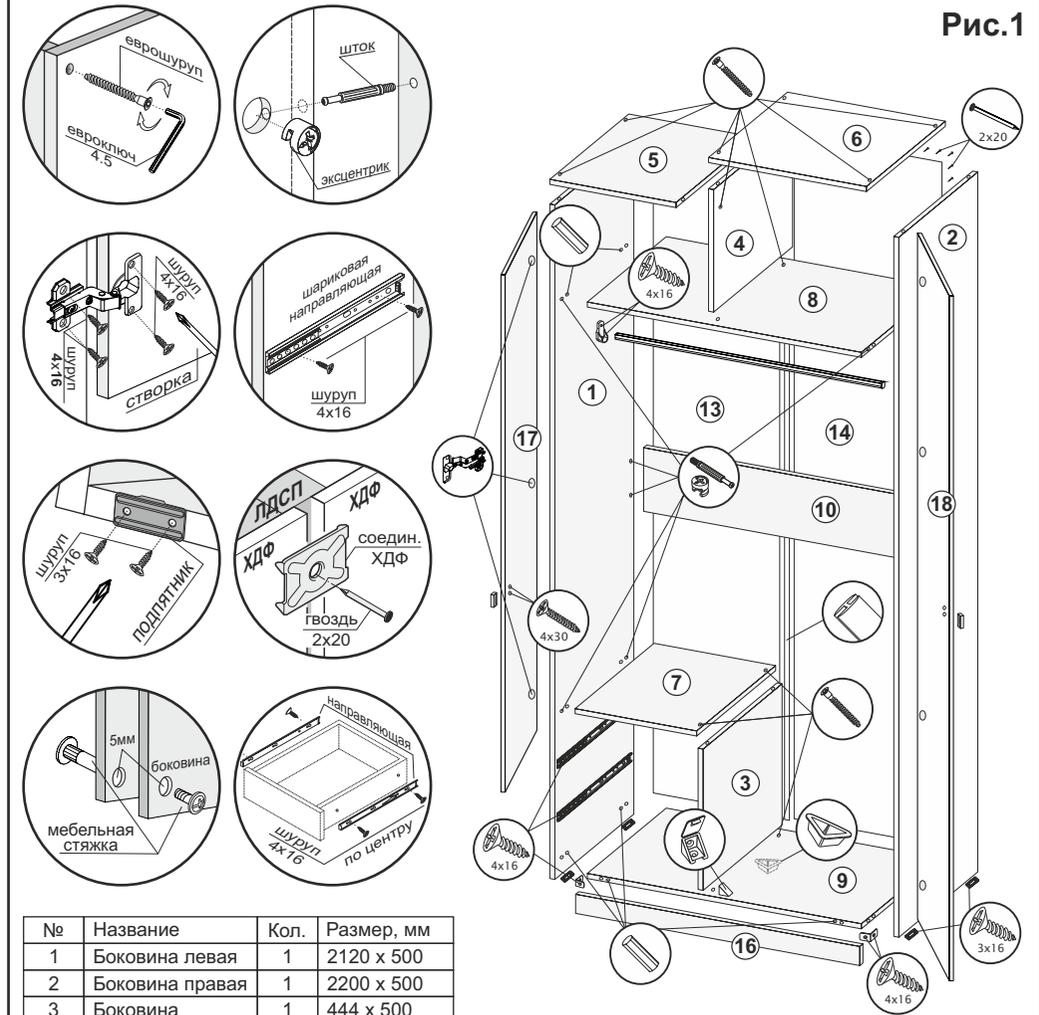


Рис.1

№	Название	Кол.	Размер, мм
1	Боковина левая	1	2120 x 500
2	Боковина правая	1	2200 x 500
3	Боковина	1	444 x 500
4	Поперечина	1	385 x 500
5	Крыша	1	400 x 500
6	Крыша	1	500 x 500
7	Крыша	1	385 x 500
8	Стяжка	1	868 x 500
9	Стяжка нижняя	1	868 x 500
10	Планка	1	868 x 200
11	Деталь ящика	4	450 x 200
12	Деталь ящика	4	311 x 200
13	ХДФ	1	2090 x 406
14	ХДФ	1	2170 x 490
15	ХДФ	2	448 x 340
16	Цоколь	1	900 x 60
17	Створка	1	1624 x 397
18	Створка	1	2152 x 497
19	Створка ящика	2	221 x 397

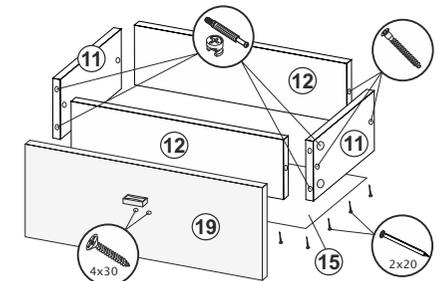


Рис.2