

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

**Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются,
так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание


1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-7"

ШКАФ 4-Х СТВОРЧАТЫЙ С ЯЩИКАМИ

Габаритные размеры 1600 x 2016 x 525

Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / Зеркало

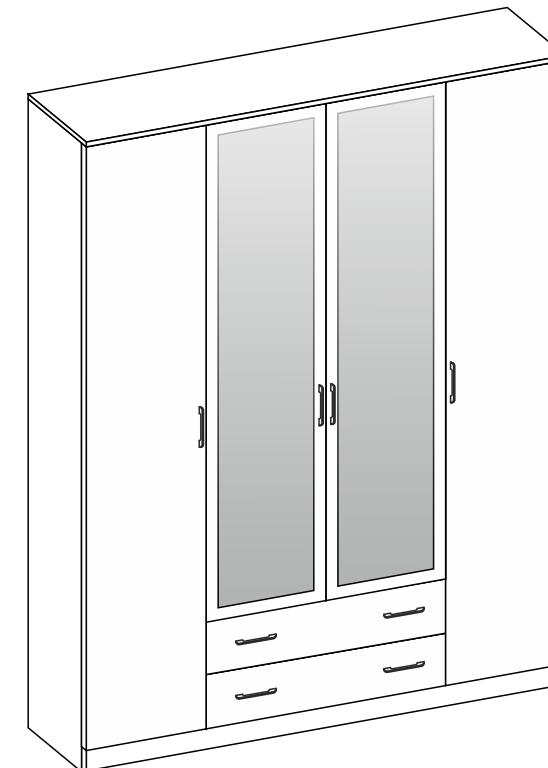

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Шкаф 4-х створчатый ящиками

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата
изготовления на упаковке изделия.





Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке



1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
 3. К поперечинам (2) прикрутить направляющие шурупами 4x16 по наметкам (рис.1).
 4. Соединить боковины (1), поперечины (2), стяжки (4,5,6), крышу (3) и цоколи (14) еврошурпами.
 5. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 подпятники и заднюю стенку, состоящую из ДВП (1,11) и соединительной планки (рис.1).
 6. Шурупами 4x16 прикрутить скалодержатели к поперечинам (2) и установить склаку (рис.1).
 7. Установить короб шкафа на постоянное место. Навесить створки (13,14), используя петли и шурупы 4x16 (рис.1). Отрегулировать петли.
 8. В зависимости от расположения створок (13) (правая или левая), досверлить необходимые отверстия Ø5, оставшиеся технические отверстия заглушить мебельными заглушками d5. Прикрутить ручки к створкам (13,14) шурупами 4x25 (рис.1).
 9. Произвести сборку ящиков: соединить детали ящика (7,8) еврошурпами. Замерить диагонали ящиков (они должны быть равны: ± 2 мм) и прибить ДВП (9) гвоздями 2x20 (рис.1.1).
 10. Прикрутить ручки к створкам (15) шурупами 4x25. Установить створки (15) на собранные ящики с помощью эксцентриков (рис.1.1).
 11. К собранным ящикам прикрутить ответные части направляющих (снизу деталей ящика (7)) шурупами 4x16 (рис.1.1). Вставить ящики.
 12. Рекомендуем крепить изделие к стене с помощью уголков 20x20 (к поперечинам (2) шурупами 4x16 и к стене дюбель-винтами через ДВП (10)) (рис.1).
 13. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



Необходимый инструмент

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16/25	Эксцентрик 16 мм	Дюбель-винт	Мебельная стяжка	Направляющие 450 мм	Петля
							

Уголок 20x20	Скалодер- жатель	Мебельная скалка	Ручка 96	Подпятник	Заглушка мебельная	Соединительная планка
						

Рис.1




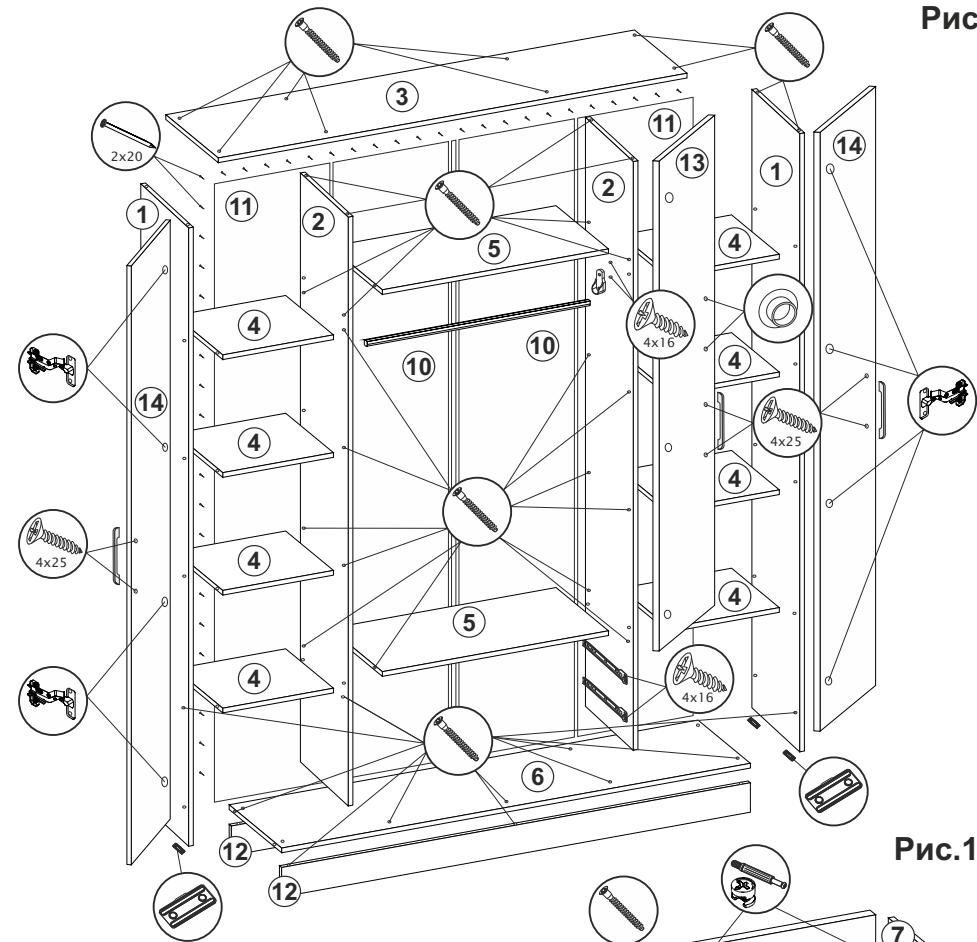


Рис.1.1

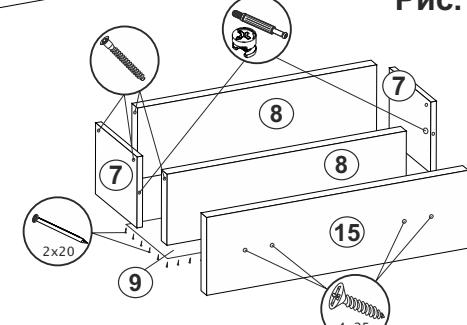

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	505 x 2000
2	Поперечина	2	505 x 1884
3	Крыша	1	525 x 1600
4	Стяжка	8	505 x 384
5	Стяжка	2	505 x 768
6	Стяжка	1	505 x 1568
7	Деталь ящика	4	450 x 100
8	Деталь ящика	4	710 x 100
9	ДВП	2	740 x 447
10	ДВП	2	1912 x 389
11	ДВП	2	1912 x 406
12	Цоколь	2	100 x 1568
13	Сторона с зеркалом	2	397 x 1547
14	Сторона	2	397 x 1897
15	Сторона ящика	2	797 x 172