

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.


Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

**Коллекция «Виктория»
Шкаф-купе 2-х створчатый
(КОРПУС)
Ясень Шимо светлый**

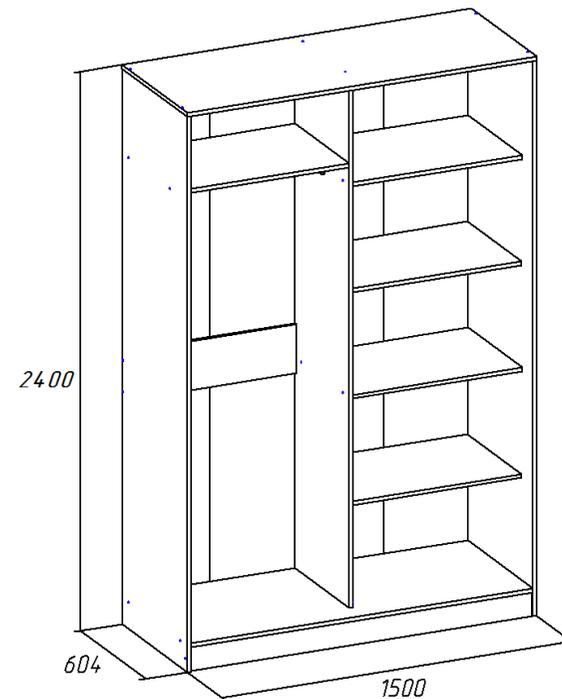

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 1. Комплектовочная ведомость на узлы и детали Коллекции «Виктория» Шкафа-купе 2-х створчатого (КОРПУС)

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок (лев. и прав.)	2384*600	2	1,2	1
Стоевая	2268*500	1	3	1
Горизонт	726*500	1	4	2
Распорка	726*201	1	5	2
Горизонт	726*500	2	6	2
Крыша	1501*601	1	7	2
Дно	1468*600	1	8	2
Цоколь	1468*100	1	9	2
Цоколь	574*100	1	10	2
Задняя стенка (ДВП)	2296*373	2	11	1
Задняя стенка (ДВП)	2296*373	2	12	1
Полка	725*499	2	13	2
Соединительный профиль для ДВП	2000	2	–	1
Труба хром 25 мм	724	1	–	2
Направляющая двухполозная верхняя	1466	1	–	3
Направляющая двухполозная нижняя	1466	1	–	3

б. Устанавливаем верхнюю направляющую в проем шкафа-купе и закрепляем её, вровень с краем крышки (7), с помощью шурупов. Аналогично устанавливаем нижнюю направляющую на расстоянии 18мм от края дна (8), но не закрепляем. Первой вставляется задняя дверь в соответствующую секцию верхней направляющей. Затем поджав нижние колеса, заводим дверь в проем шкафа и устанавливаем их в дальний паз нижней направляющей. Аналогичным способом устанавливаются остальные двери шкафа-купе. Когда все двери установлены, выполняют регулировку их положения относительно боковин шкафа. Это осуществляется шестигранником, завинчивая и отвинчивая регулировочные винты колес, которые располагаются в нижней части двери с обеих сторон. При помощи шурупов крепим нижнюю направляющую.

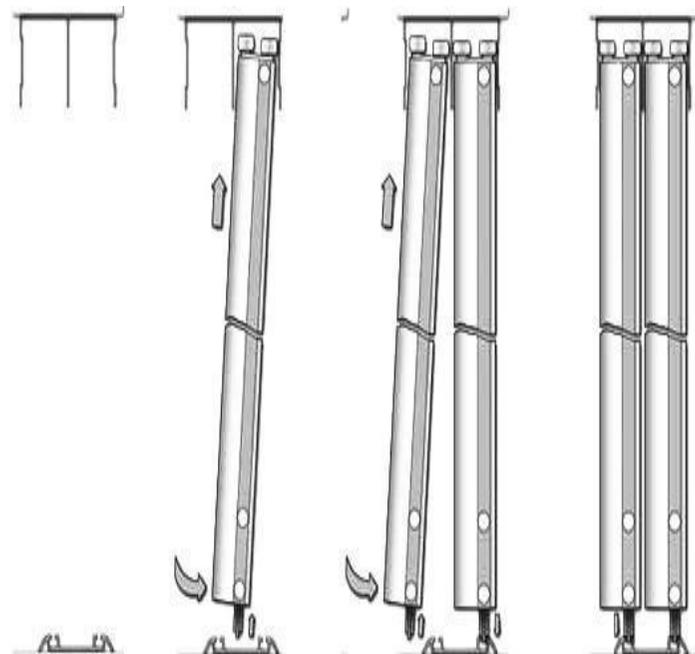

4. Проверяется диагональ и гвоздями 1,2*20 прибиваются задние стенки ДВП (11,12).
Между листами ДВП ставятся соединительные профили.

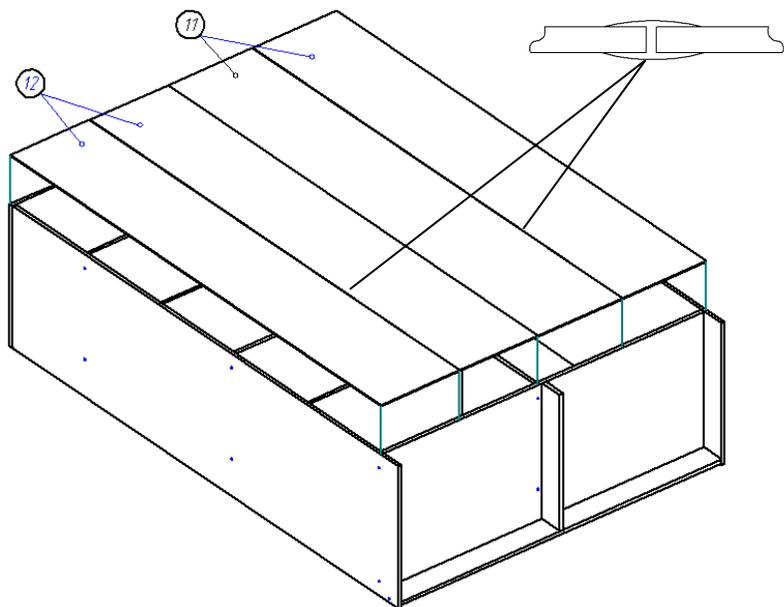

5. Устанавливаются полкодержатели и полки (13).


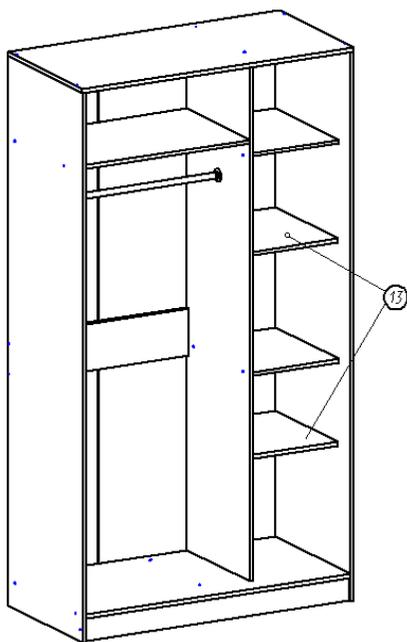



Таблица 2. Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Гвозди стр. 1,2*20	шт.	110
2.	Евровинт 6,3*50 цинк	шт.	32
3.	Заглушка к евровинту	шт.	32
4.	Ключ под евровинт	шт.	1
5.	Подпятник в ассортименте	шт.	6
6.	Полкодержатель никель 5мм	шт.	8
7.	Саморез (4*16) 3,5*16	шт.	36
8.	Скалкодержатель 25 мм хром	шт.	2
9.	Шканты 30*8	шт.	1
10.	Щеточный уплотнитель на липк. основе	м.пог.	8,52
11.	Пружина стопорная	шт.	2
12.	Паспорт изделия	шт.	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. Сборка начинается с боковины (1) и стоевой (3) шкафа. Для этого по наколам на боковине (1) и стоевой (3) при помощи саморезов (4*16) 3,5*16) прикручиваются скалкодержатели.

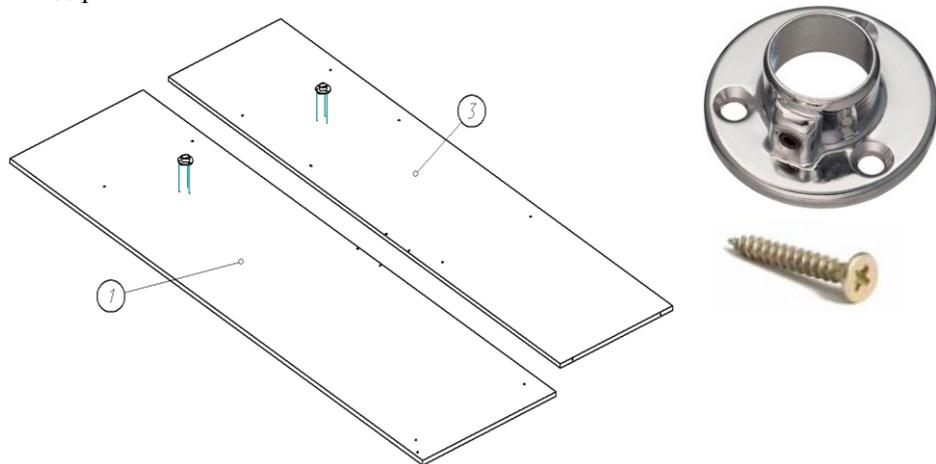

2. Сборка шкафа для удобства производится лицевой стороной вниз. К бокам (1,2) и стоевой (3) при помощи евровинтов и ключа для них прикручиваются распорка (5) и горизонты (4,6). В скалкодержатели вставляется труба хром 25 мм.

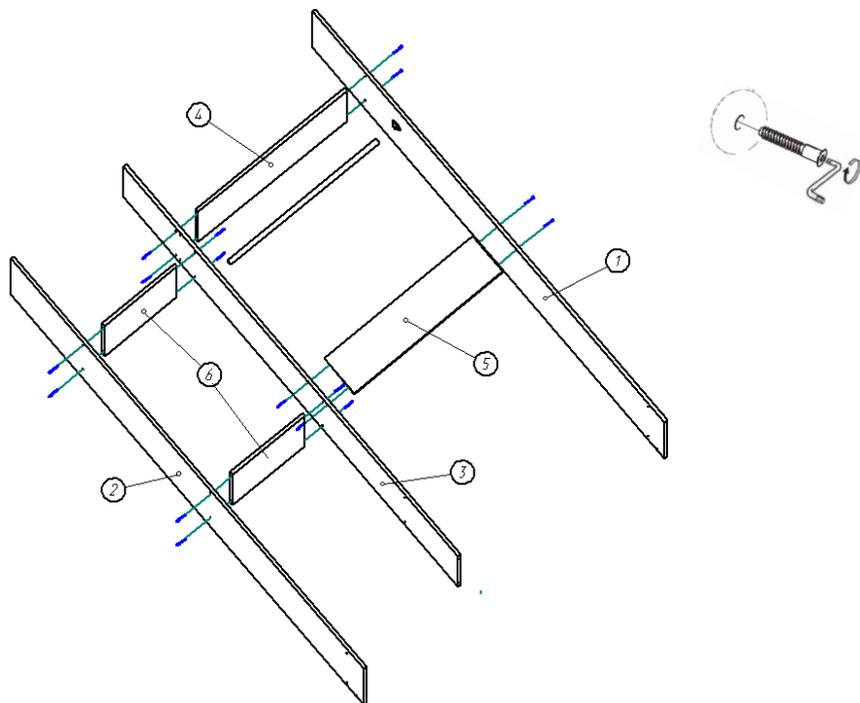

3. К бокам (1,2) и стоевой (3) при помощи евровинтов и ключа для них прикручиваются крыша (7) и дно (8). В цоколь (9) в отверстие вбивается шкант 8*30 (установку шканта необходимо проводить на твердой ровной поверхности во избежание порчи детали) и цоколь (10) присоединяется к цоколю (9). Цоколя (9,10) крепятся ко дну евровинтами и ключа для них. В торец боковин (1,2) и цоколя (10) при помощи гвоздей 1,2*20 прибиваются подпятники.

